



Zweiholm-Einstiegshilfe

9635011

GTIN: 4007126034335


Gemäß EN 14396 müssen Einstieghilfen (Haltevorrichtungen) in Schächten eingebaut werden. Auszugshöhe mindestens 1 m über Oberkante Auftritt. Der Schacht muss eine Mindestdiefe von 1,60m aufweisen, da die Einstieghilfe ansonsten nicht komplett versenkt werden kann!

Material
Edelstahl 1.4301 / AISI 304

Holmabmessung | Lichte Weite
40 x 20 mm | 300 mm

Technische Daten

versenkbar	✓
Zur Montage an der Leiter	✓
Material	Edelstahl 1.4301 / AISI 304
Lichte Weite in mm	300
Holmabmessungen	40 x 20 mm
Holmabmessung Lichte Weite	40 x 20 mm 300 mm

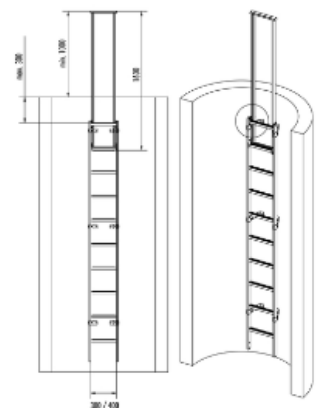

GS Gitterrost + Bauteile AG, Moosmattstrasse 24, CH-8953 Dietikon

Tel. 043 277 30 50

E-Mail: info@gs-gitterrost.ch - www.normrost.ch